

# MC110

300 ppp




Resolución

Emisión



Distribuida

Imprimir tarjetas de identificación es ahora más sencillo que nunca

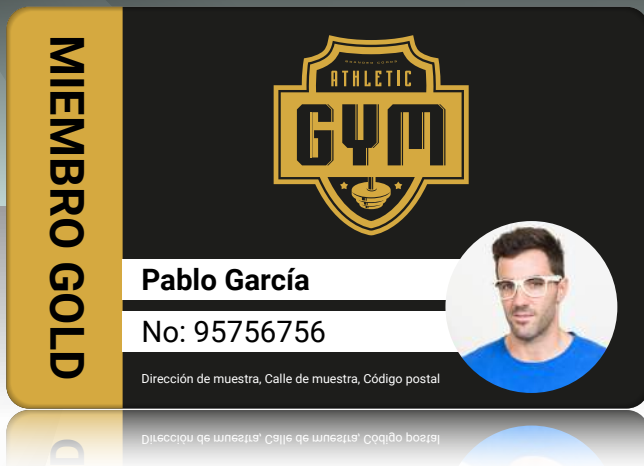

El modelo MC110 de Matica ha sido diseñado para simplificar la emisión de tarjetas gracias a su sencilla función **“enchufar e imprimir”**.

La impresora MC110 constituye la solución ideal para establecer un sistema interno de emisión de tarjetas de identificación, siendo muy utilizada por organizaciones con socios, así como por pequeñas y medianas empresas. Incorpora el resistente y fiable motor de impresión de Matica e imprime siempre tarjetas coloridas y brillantes.

La MC110 se puede **ampliar** de una a dos caras y está disponible también con codificadores con o sin contacto de emisión de tarjetas inteligentes para el control de entrada y acceso.

<b>Tipo de impresión</b>  Sublimación de tinta	<b>Modo de impresión</b>  1 o 2 caras	<b>150 cph</b>  A todo color	<b>700 cph</b>  Monocroma
<b>Capacidad de entrada</b>  100	<b>Capacidad de salida</b>  30	<b>Reescribible</b>  A todo color	<b>Fácil de usar</b>  Enchufar e imprimir
<b>Controlador de impresora</b>  Windows® / Mac	<b>Opciones de codificación</b>  RFID	<b>Software libre</b> CARDEXCHANGE® PRODUCER Edición Lite	<b>Garantía</b>  2 AÑOS

## La MC110 ofrece...

- ▶ Impresión de 300 ppp de alta calidad
- ▶ Hasta 150 tarjetas en color por hora
- ▶ Ampliación de una a dos caras
- ▶ Estructura de calidad resistente y fiable
- ▶ Opción de codificación de tarjetas inteligentes
- ▶ 2 años de garantía



## Ideal para...

- ▶ Emisión de tarjetas de volumen medio a bajo

# MC110

## ■ Especificaciones de la impresora

### Tecnología de impresión

Sublimación de tinta, directa a la tarjeta

### Resolución de impresión

300 ppp

### Área de impresión

53.98 x 85.6mm / 3.370" x 2.125" (CR-80 tarjetas)

### Velocidad de impresión

- 150 cph (YMCKO a una cara)
- 700 cph (impresión monocroma)

### Modo de impresión

Una cara/opcional a dos caras

### Memoria de la impresora

128 Mb

### Interfaz de comunicaciones

USB 2.0

### Fácil de usar, función enchufar e imprimir

- 4 x indicadores de estado LED
- Impresión frontal completa
- Cartucho de cinta de colocación manual sencilla
- Configuración e identificación automática de cintas
- Botón de encendido de fácil acceso
- Fácil acceso para mantenimiento

### Seguridad de la impresora

Compatible con el bloqueo de seguridad Kensington®

### Dimensiones de la impresora (AlxAnxL)

256 x 202 x 405 mm / 10.6" x 7.9" x 15.9"

### Peso

5.9 kg, 13 lb

### Suministro eléctrico

- 220-240V/110-115V, 50-60 Hz
- Modo de espera y consumo eléctrico reducido

### Entorno operativo

- Temperatura: 15°C - 40°C, 59°F - 104°F
- Humedad: 20% - 65% (sin condensación)

### Condiciones de almacenamiento

- Temperatura: -5°C de 70°C, 23°F de 158°F
- Humedad: 20% to 70% (sin condensación)

### Sonido (ISO 7779)

Presión acústica inferior a 48dB (A)

### Certificaciones

RoHs, CE, FCC, CQC, UL, WEEE, Proposición 65 (California, EE. UU.), Radio Equipment Directive (RED) (2014/53/EU)

### Garantía

2 años (sujeta al uso de cintas chromXpert®)

## ■ Especificaciones de tarjetas

### Capacidad de la tolva de entrada

100 tarjetas (grosor de 0,76 mm/30 mil)

### Capacidad de la tolva de salida

30 tarjetas (frontal)

### Grosor de la tarjeta

- 0.25 mm - 1.25 mm / 10 mil - 50 mil
- Ajuste de grosor

### Tipos de tarjetas

CR-80 PVC, PVC-C

## ■ Especificaciones de software

### Controlador de impresora XPS / MacOS

- Windows® (32/64bit) 7, 8.1, 10, 11, Server 2012, 2016, 2019, 2022.
- MacOS Mavericks 10.9 de Ventura 13.1

## ■ Opciones

### Codificación sin contacto/tarjetas inteligentes

- Contacto PC/SC, compatible con EMV
- Estación de contacto inteligente: ISO 7816-2
- ISO14443A, B, ISO15693, MIFARE®, DESFire®, HID iClass®

Kit de activación de doble cara PR10300016



## ■ Consumibles chromXpert

- Para garantizar la calidad de impresión y la durabilidad de las tarjetas, la duración del cabezal de impresión y la fiabilidad general de la impresora, utilice únicamente cintas chromXpert.
- Los cartuchos y las carcassas de suministro son reciclables. El envase es reciclado.

### Programa de cintas ChromXpert™ N.º de pieza

• YMCKO (250 imps) PR20305301

• YMCKO-K (200 imps) PR20319302

• ymc-KO (400 imps, half panel) PR20319303

• KO (600 imps) PR20305304

• Monochrome K (hasta 2000 imps) PR20314305

Kit de limpieza PR20309610



## ■ Oficinas globales

Europa: Suiza (sede central), Italia

Asia: Malasia, India

EE. UU.: Carolina del Sur (sede central), Mineápolis

Oriente Medio: Dubái



Distribuidor autorizado/integrador de sistemas

MC110 Datasheet A4 ESP V7

Datos sujetos a cambios sin previo aviso. Todas las marcas comerciales mencionadas son propiedad de sus respectivos dueños.