

# MC110

300 dpi




Résolution

Émission



Distribuée

L'impression des cartes d'identité n'a jamais été aussi simple

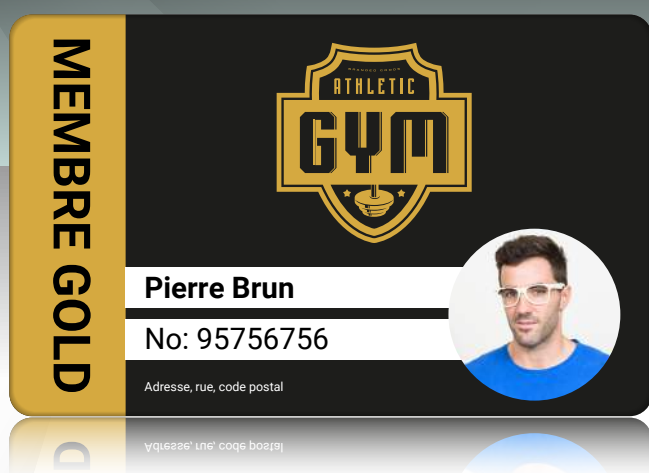

La MC110 de Matica a été conçue pour simplifier l'émission de cartes, grâce à sa convivialité et à son fonctionnement dit « **plug & print** ».


La MC110 est la solution idéale pour mettre en place un programme interne d'émission de cartes d'identité. Elle est largement utilisée par les associations et les PME. Basée sur le moteur d'impression robuste et fiable de Matica, la MC110 imprime toujours des cartes vives et colorées.

**Pouvant être mise à niveau** pour imprimer d'une à deux faces, la MC110 est également disponible avec un encodeur contact/sans contact pour l'émission de cartes à puce pour le contrôle des accès et des entrées.

<b>Type d'impression</b>  Sublimation de colorant	<b>Mode d'impression</b>  1 ou 2 faces	<b>150 cph</b>  Plaine couleur	<b>700 cph</b>  Monochrome
<b>Capacité d'entrée</b>  100	<b>Capacité de sortie</b>  30	<b>Il reste des</b>  Logiciel gratuit	<b>Facile à utiliser</b>  Plug & print
<b>Pilotes d'imprimante</b>  Windows® / Mac	<b>Options d'encodage</b>  Logiciel gratuit	<b>Logiciel gratuit</b> CARDEXCHANGE®  PRODUCER Édition Lite	<b>Garantie</b>  2 ANS

## La MC110 garantit...

- ▶ Une impression de haute qualité en 300 dpi
- ▶ Jusqu'à 150 cartes couleur par heure
- ▶ La mise à niveau d'une à deux faces
- ▶ Une qualité de construction robuste et fiable
- ▶ Une option d'encodage de cartes à puce
- ▶ 2 ans de garantie

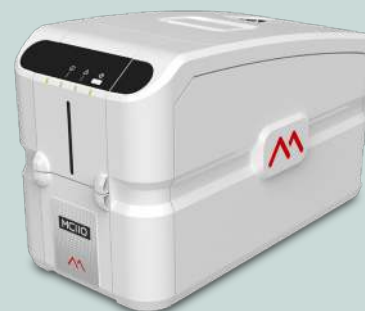

## Idéal pour...

- ▶ Émission d'un nombre de cartes moyen à élevé

# MC110

## Spécifications de l'imprimante

### Technologie d'impression

Sublimation de colorant, impression directe sur carte  
Il reste des

### Résolution d'impression

300 dpi

### Zone d'impression

53.98 x 85.6mm / 3.370" x 2.125" (cartes CR-80)

### Vitesse d'impression

- 150 cph (YMCKO 1 face)
- 700 cph (impression monochrome)

### Mode d'impression

1 face / 2 faces en option

### Mémoire de l'imprimante

128 Mb

### Interface des communications

USB 2.0

### Facile à utiliser, fonctionnement plug and print

- 4 indicateurs d'état LED
- Fonctionnement entièrement frontal
- Cassette de ruban encastrable pour une manipulation aisée
- Identification et réglage automatiques des rubans
- Bouton d'alimentation facile à atteindre
- Accès facile pour la maintenance

### Sécurité de l'imprimante

Support pour le verrou de sécurité Kensington®

### Dimensions de l'imprimante (haut x larg. x prof)

256 x 202 x 405 mm / 10.6" x 7.9" x 15.9"

### Poids

5.9 kg, 13 lb

### Alimentation

- 220-240V/110-115V, 50-60 Hz
- Mode veille et consommation d'énergie réduite

### Environnement de fonctionnement

- Température : 15°C - 40°C, 59°F - 104°F
- Humidité : 20% - 65% (sans condensation)

### Storage conditions

- Température : -5°C to 70°C, 23°F to 158°F
- Humidité : 20% to 70% (sans condensation)

### Son (ISO 7779)

Pression sonore inférieure à 48dB (A)

### Certifications

RoHs, CE, FCC, CQC, UL, WEEE, Proposition 65 (California, États-Unis), Radio Equipment Directive (RED) (2014/53/EU)

### Garantie

2 ans (sous réserve de l'utilisation des rubans chromXpert®)

## Spécifications des cartes

### Capacité d'entrée de la trémie

100 cartes (épaisseur de 0,76 mm)

### Capacité de sortie de la trémie

30 cartes (sortie frontale)

### Épaisseur des cartes

- 0.25 mm - 1.25 mm / 10 mil - 50 mil
- Réglage de la jauge

### Types de cartes

CR-80 PVC, PVC-C

## Spécifications du logiciel

### ilote d'imprimante XPS / MacOS

Windows® (32/64bit) 7, 8.1, 10, 11, Serveur 2012, 2016, 2019, 2022.  
• MacOS Mavericks 10.9 de Ventura 13.1

## Options

### Carte à puce / encodage sans contact

- PC/SC avec contact, conforme à EMV
- Station de contact intelligente : ISO 7816-2
- ISO14443A, B, ISO15693, MIFARE®, DESFire®, HID iClass®

Kit d'activation double face PR10300016



## Consommables chromXpert

- Pour garantir la qualité d'impression et la durabilité des cartes, la durée de vie de la tête d'impression et la fiabilité globale de l'imprimante, utilisez uniquement des rubans chromXpert.
- Les sources d'alimentation et les cassettes sont recyclables.

### Programme de ruban ChromXpert™ Part No.

• YMCKO (250 imps)	PR20305301
• YMCKO-K (200 imps)	PR20319302
• ymc-KO (400 imps, la moitié du panneau)	PR20319303
• KO (600 imps)	PR20305304
• Monochrome K (jusqu'à 2000 imps)	PR20314305
• Monochrome: Blanc, Rouge, Vert, Bleu (jusqu'à 1000 imps)	Aussi disponible
Kit de nettoyage	PR20309610



## Bureaux internationaux

Europe : Siège en Suisse, Italie

Asie : Malaisie, Inde

États-Unis : Siège à Caroline du Sud, Minneapolis

Moyen-Orient : Dubaï

Revendeur autorisé / Intégrateur Systèmes

MC110 Datasheet A4 UK V7

Les données peuvent être modifiées sans préavis.  
Toutes les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.