MC310

300 dpi	Ruban sécurisé	Émission
Résolution	Options	Décentralisée

Pour une émission optimale de cartes d'identité sécurisées

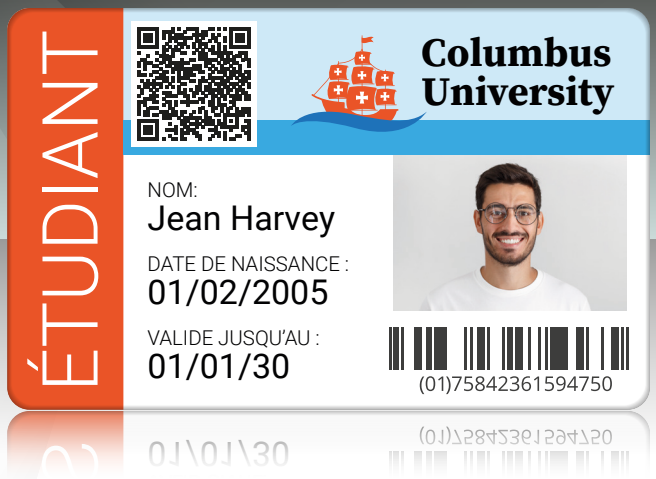

La MC310 se distingue par **sa polyvalence exceptionnelle**. Elle peut passer de l'impression recto à l'impression recto verso et elle est disponible avec de multiples options d'encodage de cartes sécurisées.

La MC310 s'intègre parfaitement aux options de lamination et de laser, ce qui la rend idéale pour les projets d'identification **sécurisée** et l'émission de cartes en grands volumes.

Sa qualité de fabrication exceptionnelle est assortie d'une garantie, **la meilleure du secteur**.

Type d'impression	Mode d'impression	180 cph	1000 cph
Sublimation de colorant	1 ou 2 faces	Pleine couleur	Monochrome

Facile à utiliser	Capacité d'entrée	Capacité de sortie	Ethernet
Plug & print	100	30 sortie frontale / 80 sortie arrière	

Écran LCD	Bac de rejet	Réinscriptible	Encodage
PRÊTE		ABC	Options

Lamination	Pilotes d'imprimante	Logiciel gratuit	Garantie
En ligne - option	Windows® / Mac	CARDEXCHANGE PRODUCER Édition Lite	4 ANS

La MC310 offre...

- Polyvalence grâce à de nombreuses options d'encodage, de lamination et de laser

- Une impression TruEdge de haute qualité de 300 dpi
- Jusqu'à 180 cartes en couleur par heure

Idéale pour...

- Projets d'identification sécurisée
- Émission de cartes en moyens et grands volumes

MC310

Spécifications de l'imprimante

Technologie d'impression

Sublimation de colorant, impression directe sur carte

Résolution d'impression

300 dpi

Zone d'impression

53,98 x 85,6 mm (cartes CR-80)

Vitesse d'impression

- 180 cph (YMCKO une face)
- 1000 cph (impression monochrome)

Mode d'impression

Une à deux faces (en option)

Mémoire de l'imprimante

128 MB

Interface de communication

USB 2.0, Ethernet 10BaseT, 100BaseT

Facile à utiliser, fonctionnement plug and print

- Écran LCD avec notifications graphiques
- 4 indicateurs d'état LED
- Fonctionnement entièrement frontal
- Cassette de ruban encastrable pour une manipulation aisée
- Identification et réglage automatiques des rubans
- Bouton d'alimentation facile à atteindre
- Accès facile pour la maintenance

Sécurité de l'imprimante

Support pour le verrou de sécurité Kensington®

Dimensions de l'imprimante (H x L x P)

256 x 202 x 405 mm

Poids

6.8 kg

Alimentation

- 220-240V/110-115V, 50-60 Hz
- Mode veille et consommation d'énergie réduite

Environnement de fonctionnement

- Température : 15°C - 40°C, 59°F - 104°F
- Humidité : 20 % - 65 % (sans condensation)

Conditions de stockage

- Température : 5°C à 70°C, 23°F à 158°F
- Humidité: 20% à 70% (sans condensation)

Son (ISO 7779)

Pression sonore inférieure à 48 dB (A)

Certifications

RoHS, CE, FCC, CQC, UL, WEEE, Proposition 65 (Californie, États-Unis), Radio Equipment Directive (RED) (2014/53/EU)

Garantie

4 ans
(sous réserve de l'utilisation des rubans chromXpert®)

Spécifications des cartes

Capacité d'entrée de la trémie

- 100 cartes (épaisseur de 0,76 mm)
- Alimentation individuelle des cartes

Capacité de sortie de la trémie

30 cartes (sortie frontale)
80 cartes (sortie arrière/rejet)

Épaisseur des cartes

- 0,25 mm - 1,25 mm
- Réglage de la jauge

Types de cartes

CR-80 PVC, PVC-C, cartes réinscriptibles

Spécifications du logiciel

Pilote d'imprimante XPS / MacOS

Windows® (32/64bit) 7, 8.1, 10, 11, Serveur 2012, 2016, 2019, 2022.
- MacOS Mavericks 10.9 à Ventura 13.1

Outils d'intégration

- Middleware EDIsecure®
- SDK disponible pour les intégrateurs de systèmes

Options

Encodage des bandes magnétiques

ISO 7811 HiCo/LoCo
(montage en usine uniquement)

Encodage des cartes à puce / sans contact

- PC/SC avec contact, conforme à EMV
- Station de contact intelligente : ISO 7816-2
- ISO14443A, B, ISO15693, MIFARE®, DESFire®, HID iClass®

Lamination en ligne

Simple ou double face, vendue avec socle de compatibilité

Sécurité de l'imprimante

- Verrouillages mécaniques
- Verrouillages électromagnétiques

Kit d'activation double face	PR10300016

Consommables chromXpert

- Pour garantir la qualité d'impression et la durabilité des cartes, la durée de vie de la tête d'impression et la fiabilité globale de l'imprimante, utilisez uniquement les rubans chromXpert.
- Les mandrins et les cassettes sont recyclables.



Programme de ruban ChromXpert™	N° de pièce
• YMCKO (250 imps)	Platine: **PR20307301** Diamant : **PR20305301**
• YMCKO-K (200 imps)	Platine : **PR20307302**
• ymc-KO (400 imps, 1/2 panneau)	**PR20307303**
• KO (600 imps)	**PR20305304**
• GOKO (250 imps)	Platine: **PR20305391**
• SOKO (250 imps)	Platine: **PR20305392**
• UcYMCK (250 imps) Pour cartes PC/PET uniquement	**PR20307382**
• Monochrome K (jusqu'à 2000 imps)	**PR20314305**
• Monochrome KO (600 imps)	**PR20305304**
• Mono: argent (jusqu'à 500 imps)	**PR20314306**
• Monochrome: blanc, rouge, vert, bleu, grattable (jusqu'à 1000 imps)	**Aussi disponible**
Kit de nettoyage	**PR20309601**

Bureaux mondiaux d'Identis

Europe: Siège en Suisse (QG), Italie
USA: SC (QG), MN, OH
Asie: Malaisie, Chine
Moyen-Orient: EAU (Dubaï)

Revendeur autorisé / Intégrateur de systèmes

MC310 Datasheet Identis A4 FR V13

Les données peuvent être modifiées sans préavis.
Toutes les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.